




GWENDA

FILM ISOLANT THERMOREFLECTEUR

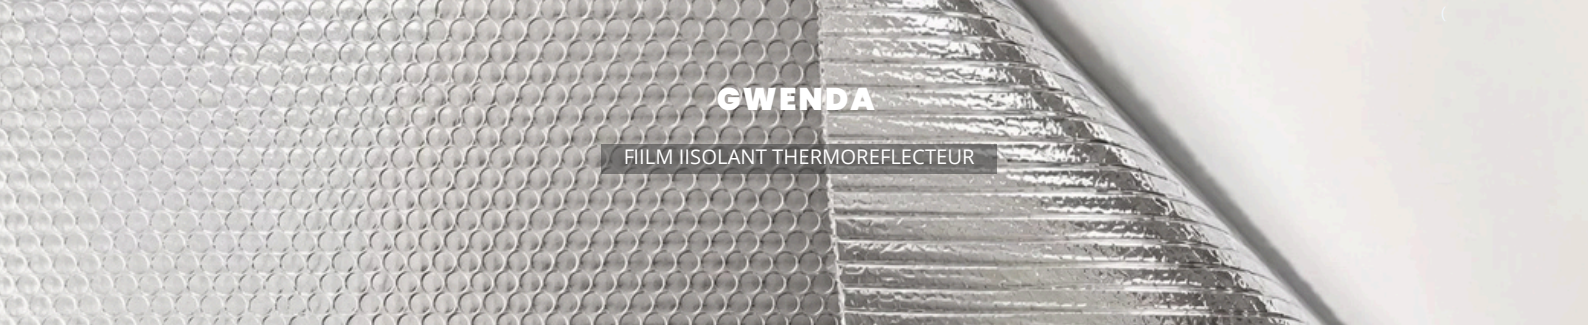

Caractéristiques techniques



Composition
81,1% PE - 18,9% PET
métallisé



Largeur / épaisseur
140 cm / 3 mm



Poids
180 g/m² env.
7,30 kg la pièce env.



Nomenclature douanière
HS
3921190099



Conditionnement
roulé sur laize 25m



Origine
sans certificat
communautaire



Réflexivité
95-96%



Conductivité
thermique
0,034 w/m0



Perméabilité à la
vapeur
0,013 G/m² KPa




Conservation
d'entretien

Nettoyer à l'aide
d'une éponge
humide.



Utilisation
confections de sacs
et accessoires
isothermes, pare
soleils, isolations
diverses.

Ce complexe est composé d'une épaisseur de film à bulles d'air et recouvert de feuilles de PET métallisé, il réfléchit les rayons du soleil grâce à sa face en polyester aspect aluminium et limite la perte calorifique...

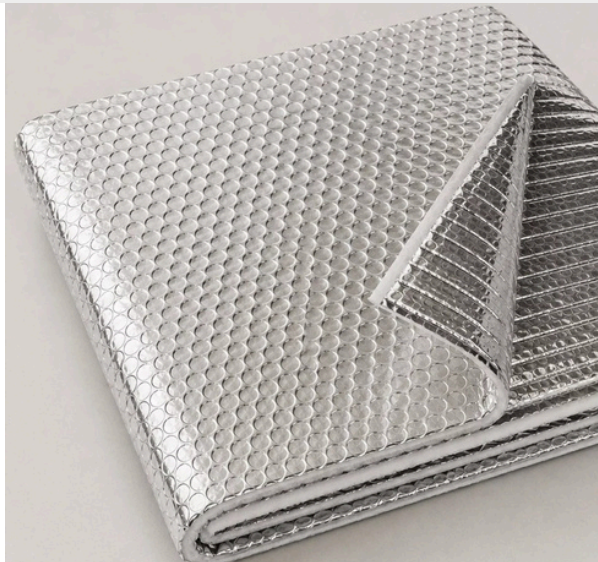

Associez les textures, créez votre style

Découvrez notre sélection de tissus complémentaires soigneusement choisis pour s'harmoniser avec ce modèle. Jouez sur les contrastes, les matières et les couleurs afin de créer des associations élégantes et cohérentes pour tous vos projets.